

BX

## Корпуса серии BX

- Компактные
- Удобные для монтажа
- Стандартные привода
- Высокая степень защиты, IP65



### Функция

Корпуса серии BX являются прекрасным решением во многих приложениях. Модули контактов вставляются в дно корпуса. Можно монтировать напр. max 2 контакта на кнопку, или один контакт + подсветку. Следует обратить внимание на применение специальных модулей контактов для этих корпусов.

### Технические данные

**Номинальный ток** (wg IEC 947-5): 16 A

#### Электрические данные

AC	Номинальное напр.	V	230	400	440	500	690
	(50-60Hz)		14	12	11	10	8
AC	Номинальный ток (IEC 947-3)	AC21	14	12	11	10	8
AC	Номинальный ток (IEC 947-5-1)	AC15	6,4	5	3,5	2,5	1

DC	Номинальное напр.	(V)	24	48	60	110	220
	Номинальный ток (A)		1,5	1	0,7	0,3	0,2


#### Механическая стойкость 3x10<sup>6</sup> операций

Диапазон температур	без лампы	-30° +60°C
	с лампой	-30° +40°C

#### 3 Отверстия под кабель (1 верх, 1 низ, 1 справа).

**Соответствие с :** CE и CEE24, EN60947-1/A11

### Модули контактов (max 2 контакта на кнопку)



#### № по кат.

**ZA5** 11— O<sub>12</sub> NC  
**ZB5** 13— O<sub>14</sub> NO


Max 2 модуля на 1 привод

### Оправки для ламп

**BA9S-11X28**

#### № по кат.

**Z3XD5**




Непосредственное питание: ≤ 400V, (max 2W)



#### № по кат.


**Z5XE5**



С резистором +диод для 240V  
Лампочка : 130V (max 2W)

#### № по кат.


**Z3AD5**



Непосредственное питание: ≤ 400V, (max. 2W)+1NC


#### № по кат.

**Z3BD5**




Непосредственное питание: ≤ 400V, (max. 2W)+1NO


### Корпуса

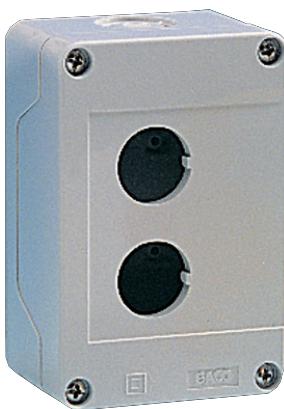


1 отверстие




2 отверстия



3 отверстия



5 отверстий



**№ по кат. корпус с серым покрытием**

**BX0100**

**№ по кат. корпус с желтым покрытием**

**BX0100J**

**BX0200**

**BX0300**

**BX0500**



## Комплектные стандартные корпуса, IP65

Исполнение	Функция	Цвет	Символ	Контакт	№ по кат.
	Кнопка мгновенная 1 контакт NO	START Зелёный*			<b>BX101-10</b>
	Кнопка мгновенная 1 контакт NC	STOP Красный*			<b>BX106-10</b>
	1 Кнопка грибовидная Ø 40 mm 1 контакт NZ	STOP Красный*			<b>BX102-10</b>
	Ручка на два положения Положение постоянное 1 контакт NO	Вкл.-Выкл. Чёрный			<b>BX125-10</b>
	1 Кнопка грибовидная, сброс поворотом Ø 40 mm 1 контакт NZ не удовл. норме EN418	STOP Желтое покрытие Красная кнопка	EMERGENCY STOP		<b>BX105-10</b>
	START 2 Кнопки мгновенных 1 контакт NZ+1 NO	Зелёный*			<b>BX201-20</b>
	STOP Красный*				
	Вверх 2 Кнопки мгновенных 1 Грибок, сброс поворотом Ø 29 mm контакты 1NO+1NZ+1NO	Зелёный*			<b>BX3088-30</b>
	STOP Красный*				
	Вниз 3 Кнопки мгновенных контакты 1 NO+1 NZ+1 NO	Зелёный*			<b>BX304-30</b>

## Корпуса с выключателями безопасности согл. EN418, EN60204-1

	Грибок Ø 40 mm „Trigger-action” Сброс поворотом	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ	Желтое покрытие Красная кнопка	EMERGENCY STOP	  2 Конт. NC	<b>BX173-02</b>
	Грибок Ø 40 mm „Trigger-action” Сброс вытягиванием	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ	Желтое покрытие Красная кнопка	EMERGENCY STOP	  2 Конт NC	<b>BX153-02</b>
	Грибок Ø 54 mm „Trigger-action” Сброс вытягиванием	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ	Желтое покрытие Красная кнопка	Указатель: Крас. "0" Зел. "1"	 1 Конт NC	<b>BX131-01</b>
					  2 Конт NC	<b>BX131-02</b>

Остальные цвета, напр. чёрный, белый и серый по заказу. Дополнительные модули контактов см. на предыдущей странице