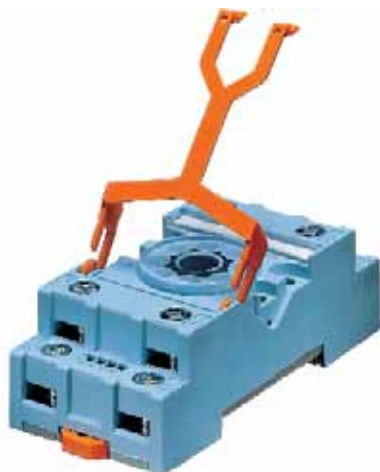
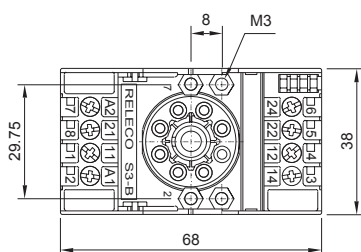
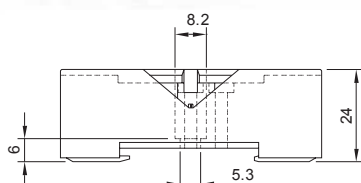


## S2-B


### Винтовые клеммы на одном уровне С фиксатором и табличкой

На панель или 35мм DIN-рейку. Заменяемая табличка.  
Нумерация по EN/DIN и последовательная.  
Согласно EN60967

#### Технические параметры

|                                                      |                                              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Номинальная нагрузка                                 | 10A/300В                                     |
| Диэлектрическая прочность (между винт. клеммами)     | 2,5кВ                                        |
| Диэлектрическая прочность (винт. клеммы / DIN рейка) | 2,5кВ                                        |
| Максимальный механический момент                     | 1,2Нм                                        |
| Размеры винтов                                       | M3, Pozī                                     |
| Максимальный размер провода                          |                                              |
| Одножильный                                          | 4мм <sup>2</sup> или 2 x 2,25мм <sup>2</sup> |
| Многожильный                                         | 22 - 14 AWG                                  |

#### Схема подключения



## S2-S


### Винтовые клеммы на двух уровнях С фиксатором и табличкой

На панель или 35мм DIN-рейку. Заменяемая табличка.  
Нумерация по EN/DIN и последовательная.  
Согласно EN60967


#### Технические параметры

|                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Номинальная нагрузка                                 | 10A/300В                                    |
| Диэлектрическая прочность (между винт. клеммами)     | 2,5кВ                                       |
| Диэлектрическая прочность (винт. клеммы / DIN рейка) | 2,5кВ                                       |
| Максимальный механический момент                     | 1,2Нм                                       |
| Размеры винтов                                       | M3, Pozī                                    |
| Максимальный размер провода                          |                                             |
| Одножильный                                          | 4мм <sup>2</sup> или 2 x 2,2мм <sup>2</sup> |
| Многожильный                                         | 22 - 14 AWG                                 |

#### Схема подключения

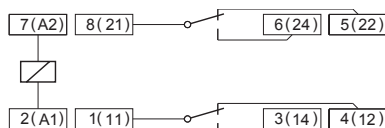

S2

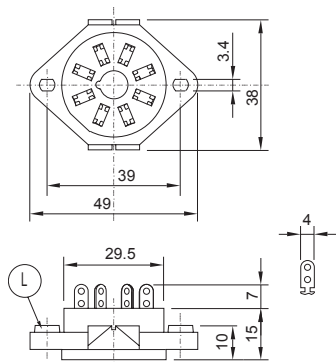

## S2-L

8 пин

Клеммы под пайку

Розетка под фланец

### Технические параметры


Номинальная нагрузка

10A/250V

Диэлектрическая прочность (между контактами)

2,5кВ

Терминалы из луженой латуни

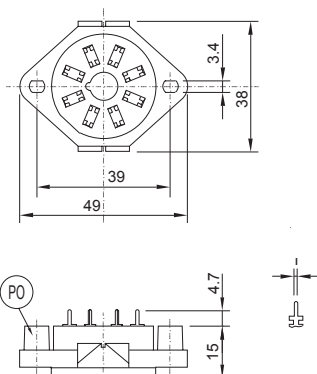

## S2-PO

8 пин

Для печатного монтажа

Розетка под фланец

### Технические параметры

Номинальная нагрузка

10A/250V

Диэлектрическая прочность (между контактами)

2,5кВ

Терминалы из луженой латуни

### Разметка на плате

