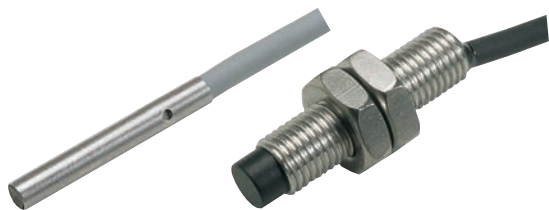











от Ø3 до M8 с кабелем



- Sn = 0,6 - 2,0 mm
- 2-х метровый кабель

Sn mm	Размеры	Материал	Напряжение питания	Частота	Min. /Max. нагрузка	LED	Тип	Версия	№ по каталогу
0,6		Нерж. сталь	10-30V DC	3000 Hz	-/100 mA	1 LED	PNP	NO	650.2999.019 650.2799.007
		Встраиваемые						NC	
0,6		Никелированная латунь	10-30V DC	3000 Hz	-/100 mA	1 LED	PNP	NO	650.2999.020 650.2799.008
		Встраиваемые						NC	
0,8		Нерж. сталь	10-30V DC	3000 Hz	-/200 mA	1 LED	PNP	NO	650.2999.004 650.2799.002
		Встраиваемые						NC	
1,0		Никелированная латунь	10-30V DC	3000 Hz	-/200 mA	1 LED	PNP	NO	650.2999.003 650.2799.001
		Встраиваемые						NC	
1,5		Нерж. сталь	10-30V DC	1000 Hz	-/200 mA	1 LED	PNP	NO	650.2999.010 650.2799.011
		Встраиваемые						NC	
1,5		Нерж. сталь	10-30V DC	1000 Hz	-/200 mA	-	PNP	NO	650.2999.034
		Встраиваемые						NC	
1,5		Нерж. сталь	10-30V DC	1000 Hz	-/200 mA	1 LED	PNP	NO	650.2901.003 650.2701.001
		Встраиваемые						NC	
2,0		Нерж. сталь	10-30V DC	750 Hz	-/200 mA	1 LED	PNP	NO	650.2916.003 650.2316.003
		Выступающие						NC	
1,5		Нерж. сталь	10-30V DC	1000 Hz	-/200 mA	1 LED	PNP	NO	650.2933.001
		Встраиваемые						NC	