



RTM

## 4-х полюсное, под гнездо


- 4 контакта релейных
- Время задержки 0,1 s - 10 h
- Выход релейный 5 AAC
- Индикация LED



### Функция

Компактное реле времени с функцией задержки срабатывания.  
 Диапазон времени выбирается переключателем.  
 Высокая помехоустойчивость.


### Функция А




### Технические данные

<b>Напряжение питания</b>	12 VDC, 24 VDC±10%, 24 VAC, 127 VAC, 230 VAC±15%, 50/60 Hz±1Hz
<b>Потр. мощность</b>	12 VDC:1,5 W; 24 VDC:1,2 W; 24 VAC:1,7 W; 127 VAC:2,6 W; 230 VAC:3 W
<b>Диапазоны времени</b>	0,1-1 s/1-10 s/0,1-1 min/1-10 min/ 0,1-1 h/1-10 h
<b>Разброс параметров</b>	± 0,5 % при постоянных условиях
<b>Время сброса</b>	Во время отсчёта времени 50 ms, при активном реле 250 ms
<b>Индикатор</b>	Зелёный LED: включено напр. питания Жёлтый LED: активное реле
<b>Выход релейный</b>	4-х полюсный переключатель, max 5 AAC, min 100 mA, 250 VAC
<b>Ресурс</b>	10 <sup>9</sup> операций (5 A/250 VAC, резист. нагр.) Механический: 10 <sup>7</sup> операций
<b>Степень защиты</b>	IP50
<b>Температура работы</b>	-20°C - +60°C (хранение: -40°C до +70°C)
<b>Вес</b>	55 g
<b>Сертификаты</b>	UL/CUL
<b>Соответствие с</b>	IEC/EN61812-1, CEI/EN60601-1, EN50081-2, EN61000-6-2, CEI/EN60601-1-2, Директива LV (73/23/EEC + 93/68/EEC /маркировка CE/ + EMC (89/336/EEC)

### Размеры

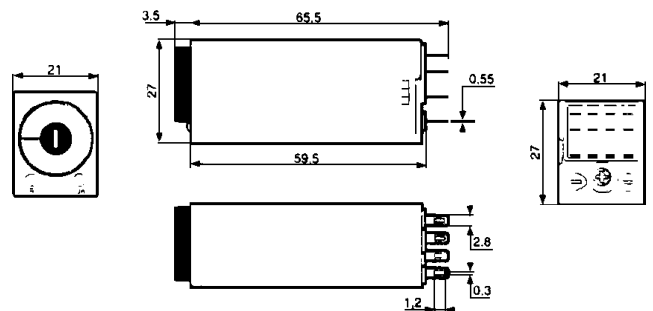

### Подключения



### № по каталогу

### Описание

<b>88896201</b>	RTM4, Функция А, 4 перекл. контакта, 12 VDC
<b>88896202</b>	RTM4, Функция А, 4 перекл. контакта, 24 VDC
<b>88896203</b>	RTM4, Функция А, 4 перекл. контакта, 24 VAC
<b>88896206</b>	RTM4, Функция А, 4 перекл. контакта, 100-127 VAC
<b>88896207</b>	RTM4, Функция А, 4 перекл. контакта, 230-240VAC
<b>S9M</b>	Гнездо для монтажа на DIN-рейке
Двухполюсное реле 5A (RTM2) по заказу	