


Подключение

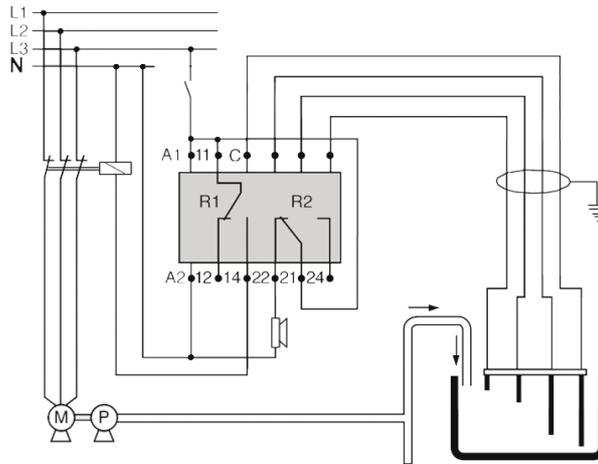

№ по каталогу	Тип	Напряжение
84870504	FN.230 A	230 VAC
84870501	FN.24 A	24 VAC
84870803	FNLS.230 A	230 VAC

Аксессуары

№ по каталогу	Описание
S8	<p>Монтаж электрода + 3 Электрода 1 м вкрученные снизу (M4). Крепление R1/2" Мах температура +80°C Мах давление 2 bar Поставляется с резиновой защитой Материал крышки Асрил Материал крепления Poliamid</p>
S5	<p>Электрод подвесной Материал Poliamid 6/6 Электрод нерж. сталь</p>

№ по каталогу	Описание
S8	Крепление + 3 электрода, 1 м Ø 4mm, 80°C, max 2 bar
S5	Крепление электрода, max +350°C, max 150 bar