


## Разъемы панельные M8 и M12

### Технические данные

Тип разъема	Разъем панельный M 8	Разъем панельный M12
Кол-во pin	3 либо 4	4 либо 5
Ток максимальный	4A	4A
Напряжение	60V AC/ 75V DC	250V AC/300 DC ( 4 порта ) 30V AC/36 V DC ( 5 портов )
Сечение проводов	0,25 mm <sup>2</sup>	0,34 mm <sup>2</sup>
Длина провода	300 mm	300 mm
Степень защиты	IP 67	IP 68
Материал	Никелированная латунь	Никелированная латунь

### Разъем панельный M8, гнездо

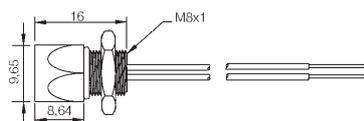

#### № по каталогу


**4R3F30E02C3003**
**4R4F30E02C3003**

#### Описание

3 pin, гнездо

4 pin, гнездо

### Разъем панельный M8, штекер

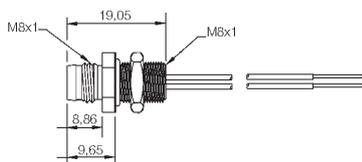

#### № по каталогу


**4R3F06E02C3003**
**4R4F06E02C3003**

#### Описание

3 pin, штекер

4 pin, штекер

### Разъем панельный M 12, гнездо



#### № по каталогу


**8R4E30E03C3003**
**8R5E30E03C3003**

#### Описание

4 pin, гнездо

5 pin, гнездо

### Разъем панельный M 12, штекер



#### № по каталогу

**8R4E36E03C3003**
**8R5E36E03C3003**

#### Описание

4 pin, штекер

5 pin, штекер