

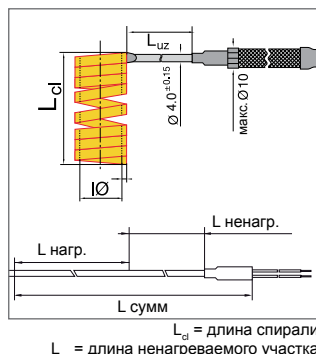
hotspring® Medium /R 4.0

Спиральный нагреватель с круглым поперечным сечением

Характеристики

Материал оболочки	Нержавеющая сталь
Размеры соединительных головок	Диам. 6,9 x 25 мм / 0,27 x 0,98 дюйма
Минимальная длина ненагреваемого участка	25 мм / 0,98 дюйма
Отклонение длины ненагреваемого участка	± 5%, не менее ± 2 мм / 0,08 дюйма
Отклонение длины нагреваемого участка	± 2,5%
Минимальный внутренний радиус изгиба	5 мм / 0,20 дюйма

Выбираемые параметры конфигурации


 L_{cl} = длина спирали
 L_{uz} = длина ненагреваемого участка



hotspring® Maxi /F 4.6 x 8.6

Спиральный нагреватель с плоским поперечным сечением с соединительной головкой или без головки

Характеристики

Материал оболочки	Нержавеющая сталь
Размеры соединительных головок	Диам. 12,5 x 45 мм / 0,49 x 1,77 дюйма
Минимальная длина ненагреваемого участка	45 мм / 1,77 дюйма
Отклонение длины ненагреваемого участка	± 5%, не менее ± 2 мм / 0,08 дюйма
Отклонение длины нагреваемого участка	± 1%
Минимальный внутренний радиус изгиба	10 мм / 0,40 дюйма
Напряжение	макс. 440 В

Выбираемые параметры конфигурации


 L_{cl} = длина спирали
 L_{uz} = длина ненагреваемого участка


Ассортимент

Прямолинейный или спиральный нагреватель, тип подключения N (см. варианты подключения), термопара без заземления

Артикул	Сумм. длина с головкой [мм]	Мощность [Вт]	Напряжение [В]	L нагрев. [мм]	L ненагрев. [мм]	С соединительной головкой	Длина кабеля [мм]	Термопара
7508551	605	550	230	505	55	☐	1.500	Тип K, NiCr-Ni
7508564	700	700	230	600	55	☐	1.500	Тип K, NiCr-Ni
7508557	770	750	230	670	55	☐	1.500	Тип K, NiCr-Ni
7508552	800	700	230	700	55	☐	1.500	Тип K, NiCr-Ni
7508558	900	900	230	800	55	☐	1.500	Тип K, NiCr-Ni
7508565	980	1500	230	880	55	☐	1.500	Тип K, NiCr-Ni
7508566	1000	1000	230	900	55	☐	1.500	Тип K, NiCr-Ni
7508567	1100	1100	230	1000	55	☐	1.500	Тип K, NiCr-Ni
7508553	1215	1300	230	1115	55	☐	1500	Тип K, NiCr-Ni
7508554	1300	1500	230	1200	55	☐	1.500	Тип K, NiCr-Ni
7508568	1347	1700	230	1247	55	☐	1.500	Тип K, NiCr-Ni
7508559	1370	1600	230	1270	55	☐	1.500	Тип K, NiCr-Ni
7508569	1500	1700	230	1400	55	☐	1.500	Тип K, NiCr-Ni
7508555	1625	1800	230	1525	55	☐	1.500	Тип K, NiCr-Ni
7508560	1700	1900	230	1600	55	☐	1.500	Тип K, NiCr-Ni
7508570	1737	1700	230	1637	55	☐	1.500	Тип K, NiCr-Ni
7508571	1800	2000	400	1700	55	☐	1.500	Тип K, NiCr-Ni
7508572	1874	1700	230	1774	55	☐	1.500	Тип K, NiCr-Ni
7508556	2310	2600	400	2210	55	☐	1.500	Тип K, NiCr-Ni
7302521	315	300	230	250	65		1.000	
7402521	315	300	230	250	65		1.000	Тип J, Fe-CuNi
7303527	415	450	230	350	65		1.000	
7403527	415	450	230	350	65		1.000	Тип J, Fe-CuNi
7304531	515	550	230	450	65		1.000	
7404531	515	550	230	450	65		1.000	Тип J, Fe-CuNi
7306543	715	800	230	650	65		1.000	
7406543	715	800	230	650	65		1.000	Тип J, Fe-CuNi
7308550	915	1000	230	850	65		1.000	
7408550	915	1000	230	850	65		1.000	Тип J, Fe-CuNi
7508561	2460	2800	400	2360	65		1.000	Тип K, NiCr-Ni
7508573	2960	2800	400	2860	65		1.000	Тип K, NiCr-Ni

Номер детали может меняться после изменения конфигурации дополнительного оборудования и спирали.